



www.inema.cl

Vitrinas Refrigeradas

Eurocar

Mantenimiento y exhibición de productos |



Temperatura
-2° C a 5° C



Diseñada para
**Carne, cecinas, pasteles,
delicatessen**



Medidas
**1500, 2000, 2500, 3000 mm largo
1200 mm ancho
1300 mm alto**



Refrigerante
R134a



Tensiones
**220 v ~ 50 Hz
220 v ~ 60 Hz
115 v ~ 60 Hz**



Capacidad por Contenedores
**Euro 1500 Cont. 40' : 8 / 20' : 4
Euro 2000 Cont. 40' : 8 / 20' : 4
Euro 2500 Cont. 40' : 4 / 20' : 2
Euro 3000 Cont. 40' : 4 / 20' : 1**




Referencia Comercial Compresor
1/2 - 1/3 - 3/4 HP



Colores
A pedido según disponibilidad



Peso
175, 230, 285, 340 Kg

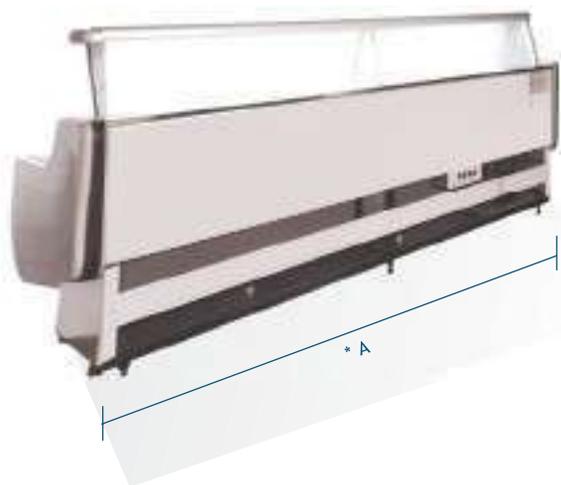

- Vidrio templado alzable curvo de 6 mm. De espesor.
- Amplio mesón de trabajo de acero inoxidable.
- Amplia cubierta de cúpula en perfil de aluminio anodizado.
- Refrigeración por circulación de aire estático (Refrigerante R -134 a, ecológico).
- Control de temperatura mediante control digital regulable. Termómetro interior para visualización de temperatura. Iluminación interior cúpula, mediante dos líneas de tubos fluorescentes.
- Unidad condensadora incorporada. Evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.

- Superficie de exhibición de acero inoxidable, AISI - 304, esmerilado sanitario, grano 220, modular.
- Aislación de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3, ecológico. Laterales de PVC inyectados, espesor de 50 mm.
- Amplia cámara de almacenaje.
- Adicionales
Formación de líneas continuas, módulos acoplables.
Unidad condensadora instalada a distancia.
Repisa intermedia de vidrio regulable en altura. (Sin refrigeración).
Portabalanza incorporada al mueble.
Iluminación zócalo mediante fluorescentes.

Eurocar



www.inema.cl
Aysén 445
Macul. Santiago de Chile
Teléfonos: (56-2)4829600
Fax: (56-2)4829615